


机器视觉测试工作台系列

SW-TB-600C传送带测试工作台

| 规格 | SW-TB-600C |
|----------|-----------------------------------|
| 驱动方式 | 交流伺服电机及控制器 |
| 转速调整范围 | 0—600r/min连续可调（正、反向）/ Ø60mm传送带外径 |
| 脉冲输出频率范围 | 0.5KHz——12.5KHz 可调 |
| 同步脉冲分频 | 1 - 255可调，基数2500 |
| 参数配置接口 | RS-232 |
| 传送带幅宽 | 100mm |
| 传送带周长 | 1400mm |
| 工作距离调整范围 | 200mm——400mm 可调 |
| 水平调整范围 | 150mm |
| 软件功能 | 启动、停止、正反转设置、转速设置（对应线速度显示） |
| 尺寸及重量 | 710mm (W) × 310mm (D) × 670mm (H) |

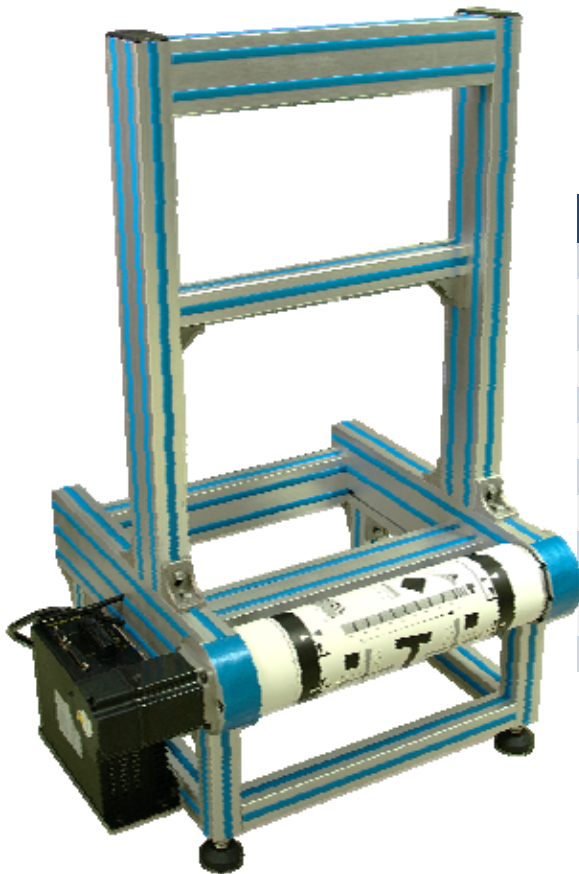


SW-TB-080R滚筒测试工作台

| 规格 | SW-TB-080R |
|-----------|-----------------------------------|
| 驱动方式 | 交流伺服电机及控制器 |
| 转速调整范围 | 0—600r/min连续可调（正、反向） |
| 脉冲输出频率范围 | 0.5KHz——12.5KHz 可调 |
| 同步脉冲分频 | 1 - 255可调，基数2500 |
| 参数配置接口 | RS-232 |
| 滚筒直径 / 长度 | Ø80mm / 300mm |
| 滚筒周长 | 251mm |
| 工作距离调整范围 | 100mm——700mm 可调 |
| 水平调整范围 | 250mm |
| 软件功能 | 启动、停止、正反转设置、转速设置（对应线速度显示） |
| 尺寸及重量 | 510mm (W) × 400mm (D) × 760mm (H) |

机器视觉测试工作台系列

SW-TB-400L高精度平移 扫描测试工作台

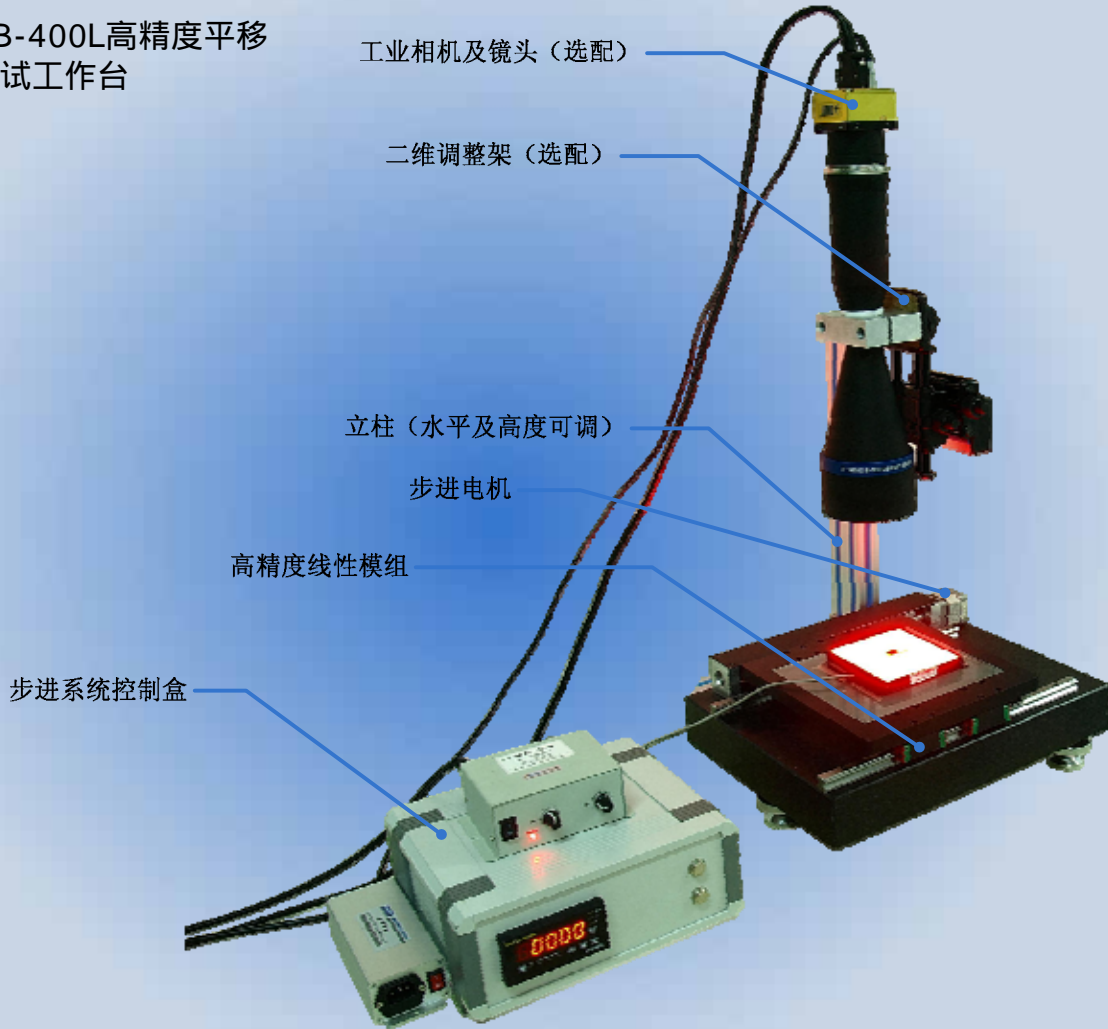

规格及参数

| 规格 | SW-TB-400L |
|----------|-----------------------------------|
| 驱动方式 | 步进电机及控制盒 |
| 线速度调整范围 | 0.5mm/s —— 300mm/s可调 |
| 同步脉冲输出 | （选配功能） |
| 工作距离调整范围 | 200mm —— 500mm 可调 |
| 水平调整范围 | 150mm |
| 控制功能 | 手动平移，自动往返运动，线速度调整 |
| 尺寸及重量 | 400mm (W) × 360mm (D) × 500mm (H) |